



Przekrój poprzeczny

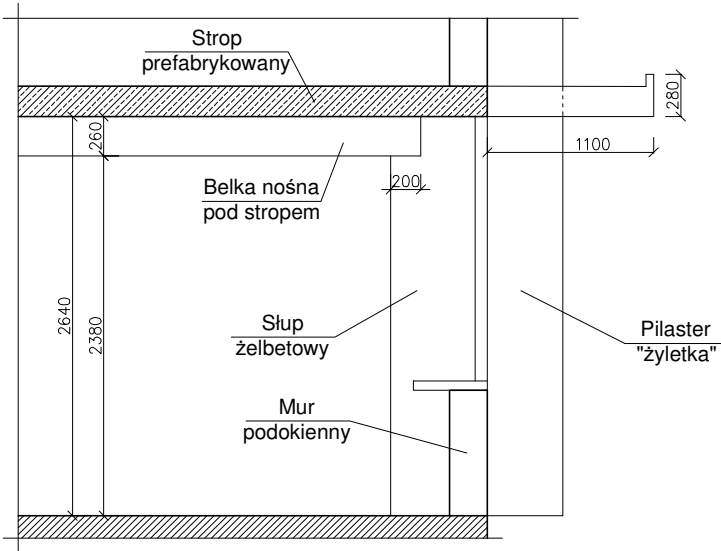

Rzut poziomy - schemat rozmieszczenia

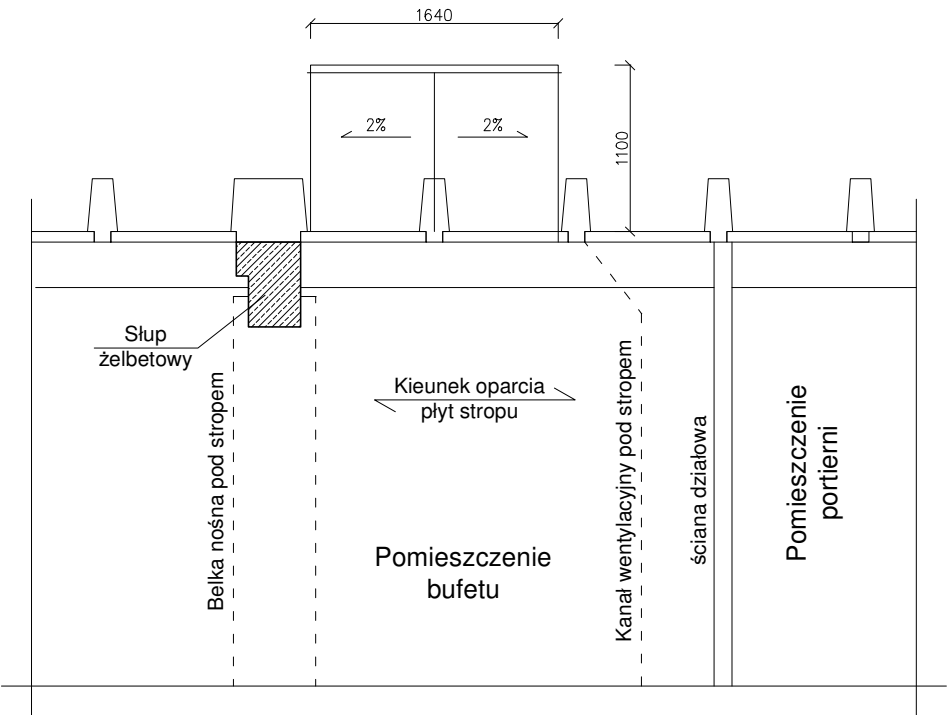

6. Elementy stalowe mocować do żelbetowej konstrukcji stropu lub żebra przy użyciu kotew stalowych o średnicy #12mm;
5. Przed wykonaniem elementów zadaszeń wymiary sprawdzić ze stanem faktycznym;
4. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Alternatywnym rozwiązaniem malowanie proszkowe.
3. Otulina zbrojenia: 2cm;
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym;
1. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz projektami branżowymi.

UWAGI:

Beton C20/25  
Stal zbrojeniowa AIII i A0  
Stal profilowa St3S  
Elektrody ER 1.46

REW.:	DATA:	OPIS ZMIAN:	RYS.:

Nazwa i adres projektu

WYKONANIE WEJŚCIA  
DO POMIESZCZENIA BUFETU  
WRAZ Z ZADASZENIEM  
ul. Filtrowa 4

Inwestor

Wodociągi Miejskie w Radomiu  
ul. Filtrowa 4  
26-600 Radom

Tytuł rysunku

SCHEMAT USYTUOWANIA  
WEJŚCIA

Etap inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY

Branża	KONSTRUKCJA	Data	06 2020	Skala	1:50
Projektant	mgr inż. Damian Ogorzałek	Podpis			
	nr upr. MAZ/0460/POOK/11				
Numer umowy	Numer opracowania	Rewizja	---	Numer rysunku	1 - K